




# 小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管


## 产品介绍

---


### • 包装内含



小白智能户外摄像机Q2  
双摄照明版



电源适配器





挂墙配件包



说明书

• 产品外观




## 产品安装

---

本产品支持壁挂、吸顶和环抱三种安装方式


### • 壁挂安装

1. 将壁挂定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的墙壁位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。




2. 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁后，设备上墙，底座贴于墙面上，并将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

**注：安装完成后产品必须是水平悬挂状态（如下图）。**




## • 吸顶安装

1. 将顶装定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的天花板位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。




2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁，设备上墙，顶座贴于天花板上，并将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

注：安装完成后产品必须是水平悬挂状态（如下图）。



- 环抱安装


注：安装完成后产品必须是水平悬挂状态（如下图）。

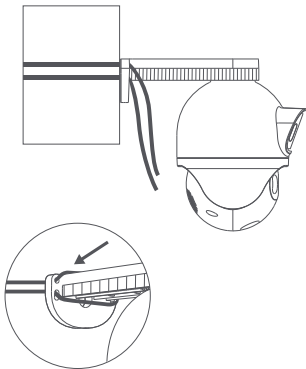

## 安装防水套件

摄像头网线和电源线两个接口，需要对两个接口做好防水工作。

- 安装防水套件详见“创米数联”微信公众号。
- 摄像机防水套件可有效防止网络接口位置淋雨渗水，未按照要求安装造成的设备损坏，不在售后保修服务范围内。



## 连接设置

---

- 摄像机开机


将电源线接入摄像机电源接口，另一端接入电源。

- 指示灯

绿色常亮:连接成功/状态正常      绿色闪烁:等待连接/网络异常

- 安装MicroSD卡

确保摄像机处于断电状态，打开MicroSD卡防水盖，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡按照图示方向插入卡槽。



注意：

安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256G），建议储存卡读写速度不低于U1/Class10 级。

- 恢复出厂设置

长按重置键可恢复出厂设置。MicroSD卡中的内容不会被删除。

**注意：安装MicroSD卡或重置设备后，请将防水盖盖严，再进行使用。**




## 连接网络录像机（NVR）

---

本产品支持onvif协议，可接入主流品牌支持onvif协议的网络录像机。

- 网络录像机连接



主流网络录像机支持IP搜索及修改IP功能，摄像机可通过图示方法连线后，直接在网络录像机中进行操作。

默认IP：192.168.100.100

默认账号：admin

默认密码：admin123

如您的NVR不支持修改IP功能，可登录web界面设置IP地址，密码，以便连接NVR。

#### • 登录web界面

注意：需确保您的电脑与设备在同一局域网下且处于同一网段。

步骤一：打开IE浏览器，地址栏里输入设备的IP地址，按【ENTER】键。

步骤二：输入账号和密码后，点击登录。初始化后登陆，需要设置强安全密码。请不要把密码告诉他人，并定期修改密码。

步骤三：将TCP/IP参数及ONVIF端口号调整为与网络录像机匹配的参数。  
如无法进入设备web界面、忘记密码等，请将设备恢复出厂设置后，重新操作。

## 基本参数

|          |                |      |                                   |
|----------|----------------|------|-----------------------------------|
| 产品名称     | 小白智能户外摄像机      | 产品型号 | CMSXJ68A                          |
| 产品尺寸     | 178x107x165mm  | 产品净重 | 593g                              |
| 分辨率      | 600万像素（2x300万） | 电源输入 | 12V 1A                            |
| 工作温度     | -30℃~60℃       | 存储功能 | MicroSD卡(最大支持256GB)               |
| 有线连接     | 10/100M自适应网口   | 无线连接 | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz |
| CMIIT ID | 2023DP12315    | 执行标准 | Q/CMSL0001-2022                   |

## 连接米家APP

---

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯绿色闪烁。连接成功后，指示灯绿色常亮。



104967C3

## 关于已接入米家

---

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家  
works with  
mijia

## 实时查看

---

打开米家APP，选择已连接的小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版即可进行实时浏览。通过摄像机的控制界面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，还可以进行画面截取和录制，以及远程通话等操作。

## 红外夜视

---

摄像机可根据周围光线变化程度，自动切换到夜视模式。内置大功率补光灯，在黑暗中也能呈现彩色的图像。

## 自动看护

---

开启看家助手功能，本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化，并将有人形和移动变化的信息推送到APP，实现自动看护。可以在小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版控制界面中，开启或关闭看家助手功能。可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。

## 共享视频

---

在小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版的设置界面中，可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被共享者需要下载米家APP并使用米家APP账号进行登录。

## 关注官方帐号

---

您可以扫描下方二维码，关注创米数联官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多抽奖活动等着您。



官方微博



官方公众号

## 注意事项

---

- 本品适用的工作温度为-30°C~ 60°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。
- 尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

## 产品性能故障表

---

| 名称                   | 性能故障                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小白智能户外摄像机Q2<br>双摄照明版 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 产品通电后无法开机</li><li>2. 状态指示灯无效</li><li>3. 无法正常连接网络</li><li>4. 无法恢复出厂设置</li><li>5. 其他硬件故障导致功能无法使用</li></ol> |